

Vimecs Aufzüge



vimec ACCESSIBILITY

***Vielseitigkeit, Sicherheit
und Haltbarkeit:
Vimecs Qualität
sauf Sie zuges***

MEHR ALS **130.000**
ANLAGEN IN DER GANZEN
WELT INSTALLIERT



VIELSEITIGKEIT

Die Aufzüge EcoVimec und Easy Move werten den Umweltkontext durch einfache und maßgeschneiderte Innen- und Außen-Installationen auf.

Verfügbar von zwei bis sechs Etagen, Sie eignen sich sowohl für Renovierung als auch für neue Bauten, da sie keine Mauerwerke erfordern.

WERT, KOMFORT UND SICHERHEIT

Leise und diskret, sie können bequem auch Einkäufe, Kinderwagen oder andere schwere oder sperrige Gegenstände von einer Etage zu der anderen bewegen.

Mit Eco Vimec und Easy Move können Sie sich völlig entspannt bewegen. Die Home-Lifte erhöhen außerdem den Komfort und das Prestige des Hauses, sie passen sich jeder Umgebung an und erhöhen den Haus-Wert.



LED BELEUCHTUNG
STANDARD



STERNENHIMMEL



GRIFFE



ECOVIMEC UND EASY MOVE MIT SELBSTTRAGENDER STRUKTUR

Die Home Lifte EcoVimec und Easy Move verfügen über Gerüste auf dem neuesten Stand der Technik in Bezug auf Robustheit, Flexibilität und Design.

Ihre Anpassung, mit verschiedenen Glas Ausfachungen kann jeden Anwendertyp mit maßgeschneiderten Lösungen und Installationen auch in besonders schwierigen Umgebungen zufrieden stellen.

Bei den Außenanlagen handelt es sich nie um invasive Eingriffe. Dank einem Netzwerk zertifizierter und ständig auf den letzten laufenden Stand unterrichteter Installateure erfolgt die Installation schnell und mit größter Sorgfalt.



Eco Vimec

ELEKTRISCH,
ÖKOLOGISCH, EXCLU

Der Eco Vimec Aufzug fügt sich mit Diskretion
und Eleganz in jeden Kontext ein.

Es ist ein 100% italienisches Produkt und jede Installation
unterstreicht den Charakter von Design und Stil,
der auf der ganzen Welt geschätzt wird.



Easy Move

HYDRAULIK, VIELSEITIG
UND FLEXIBLE

Easy Move ist nicht nur aufgrund seiner Funktionalität, sondern auch aufgrund seines Designs und seiner anpassbaren Kombinationen ein maßgeschneiderter Aufzug. Die verfügbaren Farben und Ausführungen ermöglichen Easy Move, sich perfekt in den lebenden und öffentlichen Kontext einzufügen.





WARUM VIMEC WAHLEN

**TOP ITALIENISCHES
DESIGN**

**ERHÖHT DEN
HAUSWERT**

**MASSGESCHNEIDERTER
KOMFORT IN ABSOLUTER
SICHERHEIT**

**ANPASSBARES
UPGRADE**

**BESCHRÄNKTE
MAUERWERKE**

NÄHERUNGSSERVICE


Zubehör

EcoVimec e Easy Move

TÜREN



ZWEITUERIGE AUTOMATISCHE TELESKOPISCHE TUR



INFRAROT-SENSOREN IM EINGANGSBEREICH DER KABINE-FÜR SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT



DREITUERIGE AUTOMATISCHE TELESKOPISCHE TUR



ZWEIFLÜGELIGE GLASTÜR MIT STIL UND ELEGANZ



PANORAMATÜR AUS ALUMINIUM-MACHT DEN AUFZUG NOCH LEICHTER



VOLLTÜR, FURNIERT



FURNIERTÜR MIT FENSTER

ALTERNATIVE FARBEN



INOX





RAL-SONDERFARBEN AUF NACHFRAGE

Zubehör

EcoVimec e Easy Move

BEDIENFELDER

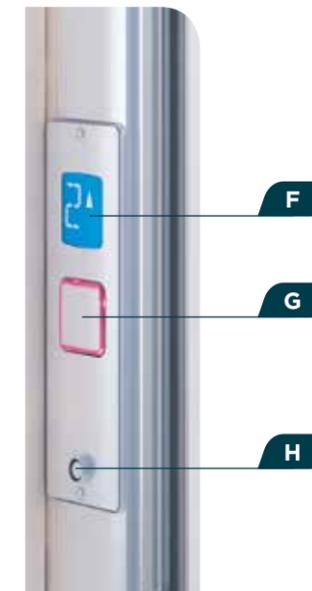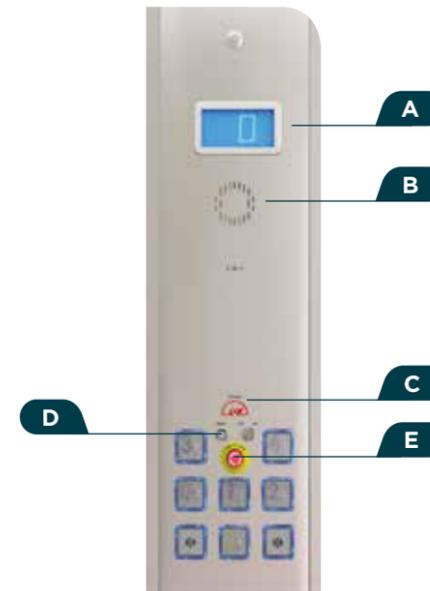

KABINENBEDIENFELD

- A. DISPLAY
- B. LAUTSPRECHER (OPTIONAL)
- C. LASTANZEIGE
- D. I-BUTTON FÜR DIE ELEKTRONISCHE ZUGANGSKONTROLLE
- E. ALARMTASTE

ETAGENBEDIENUNG

- F. LCD-DISPLAY MIT STANDORTANZEIGE (OPTIONAL)
- G. RUFTASTE: GRÜN WENN AUFZUG FREI, ROT WENN BESETZT
- H. I-BUTTON FÜR ELEKTRONISCHE ÖFFNUNG UND SCHLISSUNG (OPTIONAL)

FARBEN



KABINENWÄNDE



GRAU STANDARD



BEIGE STANDARD



BLAU STANDARD



MATT WEIß



RAL-SONDERFARBEN AUF NACHFRAGE



DURCHSICHTIG



RAUCH GRAU



AHORN STANDARD



KIRSCH STANDARD



LINO LUCIDO



KABINENBODEN



NOPPENGITTER ALS STANDARD



HELLES GRAU



DUNKELGRAU



KARMINROT



WILDBIRNE



TRAGENDE STRUKTUREN



VIMEC 7040 STANDARD



RAL 1013 PERLWEIß



RAL 9023 PERL-DUNKELGRAU



RAL 7016 GRAY KOHLE



RAL-SONDERFARBEN AUF NACHFRAGE


IDEAL
FÜR ÖFFENTLICHE
UND GEWERBLICHE
UMGEBUNGEN




Technische eigenschaften

EcoVimec


ABMESSUNGEN UND PLATZBEDARF

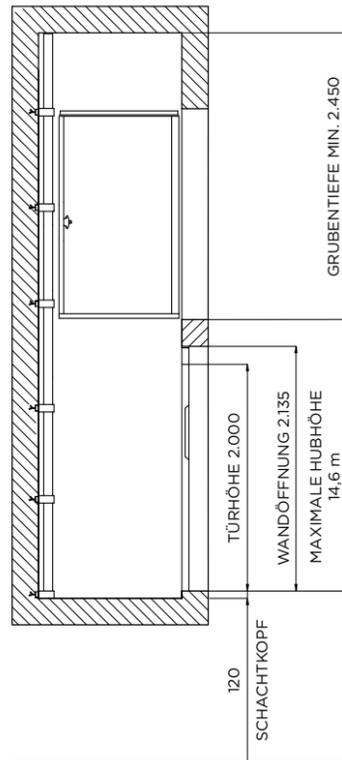


MIT SCHIEBETÜR

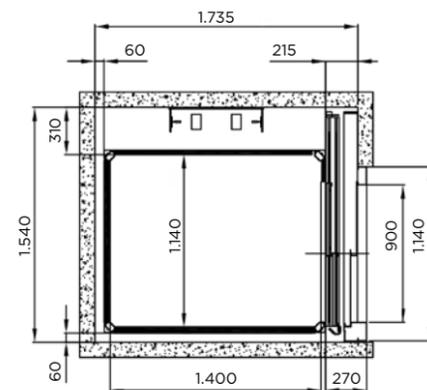

MAUERSCHACT

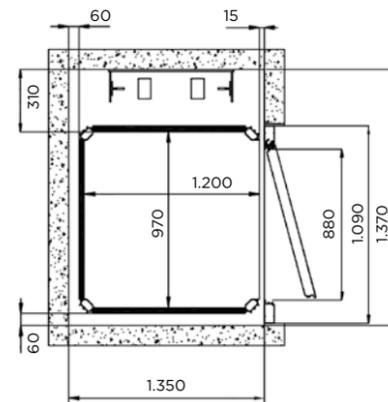

STRUKTUR

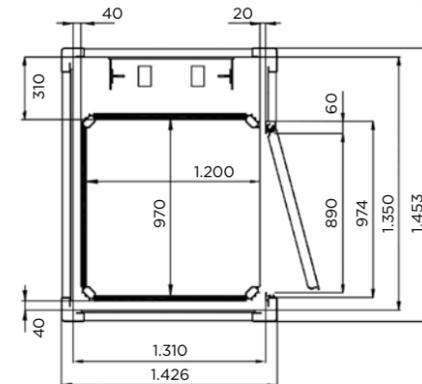


ECOVIMEC VERSION HL (HEAVY LOAD)

DIE VERSION HL (HEAVY LOAD) [SCHWERLAST] VON ECOVIMEC HAT EINE HÖHERE TRAGFÄHIGKEIT VON 500 Kg.

DIE ERHÄLTICHE AUSSTATTUNG FÜR DIE VERSION HL IST DIE GLEICHE WIE BEI ECOVIMEC. DIE ANLAGE NUTZT EINEN LEISTUNGSFÄHIGEREN MOTOR (2,2 kW), DIE STRUKTUR IST ROBUSTER UND WIDERSTANDSFÄHIGER.

DIE BEIDEN ABMESSUNGEN FÜR DIE VORGESEHENEN PLATTFORMEN BEI DIESEM MODELL SIND FOLGENDE: 1.460x1.170 mm UND 1.300x1.030 mm.

ALS OPTIONALES ZUBEHÖR IST DIE LÖSUNG MIT GEGENGEWICHT (NUR 150 kg) ERHÄLTICH, DIE DADURCH IDEAL FÜR EINE BESONDERS INTENSIVE NUTZUNG WIRD.

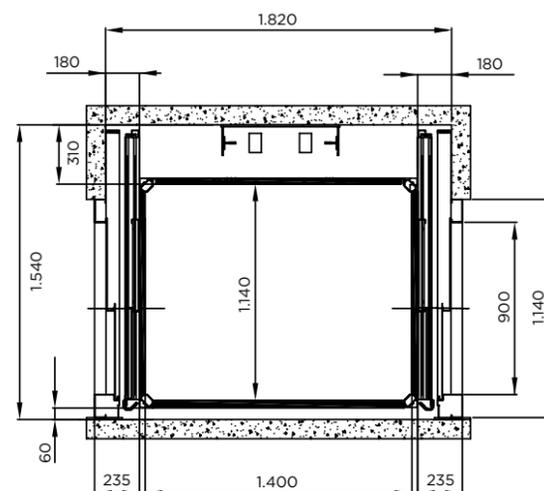

Technische eigenschaften

EcoVimec

STANDARD-KONFIGURATION

KABINENWÄNDE SERIENMÄßIG GRAU (AUF WUNSCH AUCH BEIGE, BLAU, UND CILIEGIO)

BODEN SERIENMÄßIG MIT GRAUEN GUMMINOPPEN

TASTEN IN DER KABINE UND AUF DEM STOCKWERK MIT 50 mm DURCHMESSER UND BLINDENSCHRIFT, TASTATUR OHNE DISPLAY

ENERGIESPARHIMMEL MIT LED-LEISTEN

FURNIERTÜREN AUF DEN STOCKWERKEN MIT FENSTER (VIMEC 7040)

ENTSPRICHT DER EUMASCHINENRICHTLINIE 42/2006

OPTIONEN

I-BUTTON (ELEKTRONISCHER SCHLÜSSEL) ZUR UNABHÄNGIGEN CODIERUNG DER ZUGÄNGE

GESPROCHENE MELDUNG BEI ANKUNFT AUF DEM STOCKWERK

GONG BEI ANKUNFT AUF DEM STOCKWERK

TELEFONTASTATUR MIT 5 SPEICHERPLÄTZEN

DISPLAY IN DER KABINE

DISPLAY AUF DEM STOCKWERK

HILFSGRIFF FÜR DIE VERWENDUNG AN ÖFFENTLICHEN ORTEN UND BENUTZER MIT BEHINDERUNGEN

AUTOMATISCHE TELESKOPTÜREN IN DER KABINE UND AUF DEM STOCKWERK

MOTORISIERTE TÜREN

HORIZONTALER SPIEGEL

VERTIKALER SPIEGEL

TECHNISCHEN DATEN

ECOVIMEC - ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

A	ANTRIEBSSYSTEM UND STEUERUNG VOM BODEN AUS	
B	RIEMENÜBERTRAGUNG	
C	DREIPHASIGER ANTRIEBSMOTOR MIT	1,5 kW BEI 220 V 50 Hz
D	STEUERUNGS-UMRICHTER EINPHASIG IN / OUT DREIPHASIG	
E	WEICHES AUSLAUFEN UND ANHALTEN AUF DEN EBENEN MIT SOFT-SYSTEM	
F	HILFSSPANNUNG	24 V GLEICHSTROM
G	CHIAVE MECCANICA DI ABILITAZIONE A BORDO SU PULSANTIERA	
H	MAXIMAL 6 ZUGÄNGE	
I	MAXIMAL 2 ZUGÄNGE PRO STOCKWERK	
J	ELEKTRISCHE SICHERHEITSSCHLÖSSER	
K	SIMPLE-TOUCH-RUF AUF DEN STOCKWERKEN	
L	SCHACHT	120 mm BEI MAUERWERK 140 mm BEI METALLSTRUKTUR
M	MASCHINENGRUPPE - PLATZBEDARF FÜR DIE TECHNIK	310 mm
N	MINDEST-GRUBENTIEFE	2.450 mm
O	MINDEST-GRUBENTIEFE BEI MOTORISIERTER KABINETÜR	2.600 mm
P	VERSCHIEDENE PLATTFORMGRÖßEN LIEFERBAR	
Q	2 STANDARDGRÖßEN	1.400x1.100 - 1.250x1.000
R	OPTIONALE GRÖßEN	

ECOVIMEC - IN DER KABINE

A	INFRAROTSCHRANKE AN DEN EINGÄNGEN UND OFFENEN WÄNDEN
B	VORRICHTUNG ZUR KOMMUNIKATION MIT DER AUßENWELT
C	OVER-LOAD-ANZEIGE (ÜBERLASTUNG)
D	50 X 50 MM GROSSE TASTEN MIT MECHANISCHEM KLICK UND STOCKWERKANGABE STANDARDMÄßIG IN BLINDENSCHRIFT
E	LEICHT VOM ROLLSTUHL AUS ERREICHBARE STEUERTASTEN
F	TASTEN IN ZUR FUNKTION PASSENDEN FARBEN BELEUCHTET
G	NOT-AUS-TASTE
H	ENERGIESPARLEUCHTEN MIT LED-LEISTEN
I	STEUERUNG MIT TOTMANNSCHALTUNG UND KABINE MIT INFRAROTSCHRANKE
J	SIMPLE-TOUCH-RUFTASTE BEI VOLLSTÄNDIG GESCHLOSSENER KABINE

TRAGKRAFT BIS 400 kg

MAXIMALE HÖHE 5 HALTESTELLE (14,6 m)


GESCHWINDIGKEIT 0,15 m/s

DIE ANGABEN DIENEN DER ORIENTIERUNG UND SIND UNVERBINDLICH. VIMEC BEHÄLT SICH DA S RECHT VOR, ALLE FÜR NÖTIG ERACHTETEN ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

Technische eigenschaften

Easy Move

ABMESSUNGEN UND PLATZBEDARF

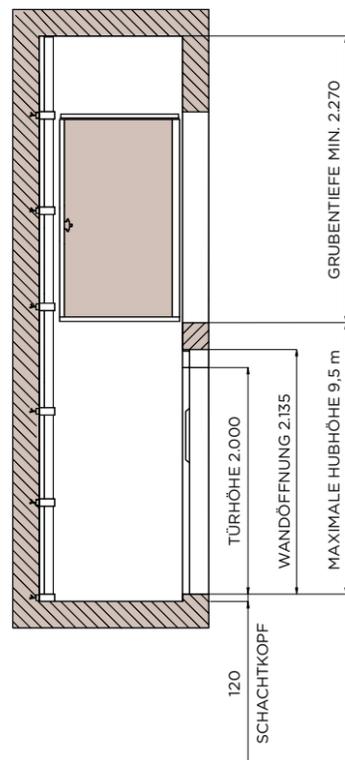

*MAUERSCHACHT

KABINE	L	900	1.250	1.400	770	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	950	1.250	1.250
SCHACHT	LH	930	1.280	1.430	800	800	1.280
	PH	1.090	1.240	1.340	1.190	1.490	1.490


*STRUKTUR

KABINE	L	900	1.250	1.400	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	1.250	1.250
SCHACHT	LA	1.045	1.395	1.545	995	1.395
	PA	1.195	1.345	1.445	1.595	1.595


- L:** KABINENBREITE
- P:** KABINENTIEFE
- LH:** BREITE DES MAUERSCHACHTS
- PH:** TIEFE DES MAUERSCHACHTS
- LA:** BREITE DER SELBSTTRAGENDEN STRUKTUR
- PA:** TIEFE DER SELBSTTRAGENDEN STR
- LN-PN:** LICHTWEITE DER TÜR
- LE-PE:** PLATZBEDARF DER TÜR

HINWEIS: BEI DEN SCHACHTABMESSUNGEN SIND 45 mm FÜR JEDE WEITERE KABINENWAND UND 100 mm FÜR FALTTÜR AN BORD UND AUF DER GLEICHEN SEITE HINZUFÜGEN.


TELESKOP SCHIEBETÜRE

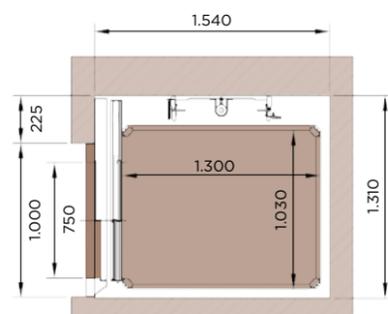

MAUERSCHACHT*

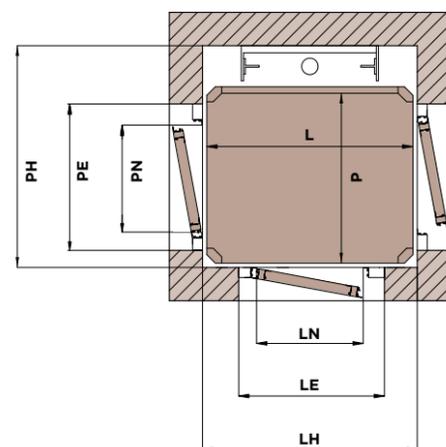

STRUKTUR*

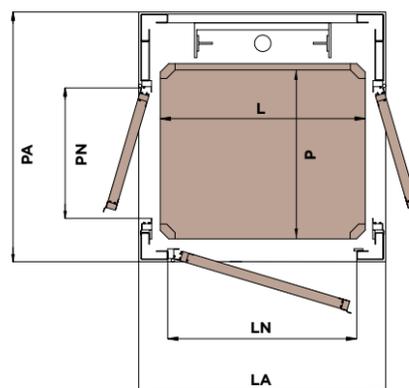

Technische eigenschaften

Easy Move

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

HYDRAULISCHER LIFT

INDIVIDUELL GESTALTBAR NACH DEM GESCHMACK DES BENUTZERS UND NACH DEN MAßGABEN DER BAULICHEN GEGEBENHEITEN

DEAL SOWOHL FÜR UMBAUTEN (LEICHT IN BESTEHENDE SCHÄCHTE INSTALLIERBAR) ALS AUCH FÜR NEUBAUTEN, DA KEINE BESONDEREN ANLAGEN WIE MASCHINENRAUM ODER GRUBE ERFORDERLICH SIND

DIE ERFORDERLICHE GRUBE IST UNERHEBLICH, DA SIE NUR 12 cm TIEFE HAT

ZUR STROMVERSORGUNG DIENT DIE NORMALE NETZSPANNUNG VON 220/240 V UND DER VERBRAUCH BETRÄGT 1,8 kW

ENTSPRICHT DER EUMASCHINENRICHTLINIE 42/2006

BEI TELESKOPTÜREN IN DER KABINE LÄUFT DIE ANLAGE IM AUTOMATIKBETRIEB

HEAVY DUTY: FÜR SCHWERE LASTEN

E07 HD

FÜR DEN TRANSPORT VON SPERRIGEN UND SCHWEREN LASTEN IST DIE VERSION E07 HEAVY DUTY DIE OPTIMALE LÖSUNG: MIT IHR KÖNNEN AUCH SPERRIGE KRANKENTRAGENFAHRGESTELLE, BETTEN UND DERGLEICHEN PROBLEMLOS BEFÖRDERT WERDEN, GANZ ABGESEHEN DAVON, DASS DIE ANLAGE AUCH IN ÄSTHETISCHER HINSICHT ÜBERZEUGT.



ABMESSUNG DER FUßPLATTE

10 STANDARDKONFIGURATION

1.400x1.300 - 1.600x900
1.800x900 - 2.000x900
2.200x900

1.400x1.400 - 1.600x1.000
1.800x1.000 - 2.000x1.000
2.200x1.100

TRAGFÄHIGKEIT	VON 500 BIS 600 kg
HUB	8,5 m

TECHNISCHEN DATEN

EASY MOVE		
A	TRAGKRAFT	BIS 400 kg
B	HUB	9,5 m
C	GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s
D	GRUBE	120 mm BEI GEMAUERTEM SCHACHT 140 mm FÜR DIE STRUKTUR
E	KABINE WIRD DURCH WÄNDE ODER INFRAROTSPERREN GESCHLOSSEN	
F	RUF VON DER ETAGE ÜBER "SIMPLE TOUCH"	
G	ANKUNFT UND ABFAHRT MIT "SOFT"-SYSTEM	
H	KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG DER KABINE MIT AUSSEN	
I	SICHERHEITS-HÖHENEINSTELLUNG	+/- 20 mm
J	ZERTIFIZIERTES SICHERHEITSVENTIL GEGEN LEISTUNGSABFALL	
L	ZERTIFIZIERTE ELEKTRISCHE SCHLÖSSER	UNI EN 81-41

EASY MOVE - ELEKTROANLAGE:	
LEISTUNG	1,8 kW
LEITUNGSSPANNUNG	230 V EINPHASIG
VERSORGUNGSSPANNUNG FÜR DEN MO	230 V
SPANNUNG DER HILFSSTROMKREISE	24 V

ABMESSUNG DER FUßPLATTE

VERSCHIEDENE STANDARDKONFIGURATIONEN EINSCHLIEßLICH:

770x950 - 1.250x1.000 - 1.250x1.250
1.400x1.100 - 1.460x1.170

SCHACHT MAßGERECHTE ABMESSUNGEN:
AUF ANFRAGE

DIE ANGABEN DIENEN DER ORIENTIERUNG UND SIND UNVERBINDLICH. VIMEC BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, ALLE FÜR NÖTIG ERACHTETEN ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN.

vimec

Vimec wurde 1980 in der Nähe des Flusses Po zwischen den Provinzen Mantua und Reggio Emilia gegründet.

Im Laufe der Jahre sind wir dank der Werte, die uns jeden Tag leiten, zu Marktführern geworden: Unsere Kunden sind die Menschen, auf deren Bedürfnisse wir mit Leidenschaft, Engagement und Integrität eingehen, um ihnen als Verbraucher die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten.

Vimec Accessibility ist diejenige Abteilung unseres Unternehmens, die sich mit der Entwicklung, Implementierung und Installierung von maßgeschneiderten Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen sowohl zu Hause als auch in öffentlich zugänglichen Bereichen befasst.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =

Made in Italy



7510264-20092019 440/0

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
export@vimec.biz | www.vimec.de

VIMEC IM AUSLAND:

Madrid (Spanien)
Avignon (Frankreich)
St. Petersburg (Russland)

London (Großbritannien)
Warschau (Polen)

Die Gesellschaft wird von Investmentaktiebolaget Latour geleitet und koordiniert.